

LINE LIGHT 2-POST

LINE LIGHT til tosøjlede lifte og mobile søjlelifte

LINE LIGHT 2-POST er en universel alt-i-en belysningsløsning, der passer til alle 2søjlede lifte, herunder også mobile søjlelifte uanset type. Løsningen bliver en integreret del af liften og montagen er nem og ukompliceret. Man undgår at bore i liftkonstruktionen og får en fuldstændig fleksibel løsning, der altid er klar og ved hånden, når der er brug det.

Sammenlignet med den tidligere version er **LINE LIGHT 2 POST blevet opgraderet fra 600 til 1250 lumen** og giver langt mere lys end traditionelle 36-Watts lysstofrør. Den koncentrerer lyset i en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding under arbejdet. Det betyder at lampen kan drejes for at opnå den optimale belysningsvinkel og oplyse hele arbejdsområdet, uden at blænde mekanikeren.

Den er konstrueret af et lukket ekstruderet akrylprofil (PMMA) med en indbygget prisme, der indeholder et PCB LED-bånd og endestykker i sort anodiseret aluminium. Den er ekstremt robust, stødsikker og vandtæt (IP67) så den kan tåle værkstedets våde og beskidte miljø. LED'ernes tekniske levetid er mindst 100.000 timer.

LINE LIGHT 2 POST består af 2 stk. LINE LIGHT 75 belysningsenheder med 96 SMD LED'er, Ø25 x 770 mm inkl. 8-m kabel, 1 stk. 25-W strømforsyning med 5 m kabel og LINE LIGHT dimmer. Med 5-m spiralkabel kan lampen nemt anvendes til oplysning rundt om hele bilen, eller den kan anvendes som inspektionslampe til motorrummet hjulkasserne.

- Passer til alle tosøjlede lifte, herunder også mobile søjlelifte uanset type.
- Designet til montage på eksisterende lifte
- Integreret del af liften
- Nem og ukompliceret montage
- Ingen borehuller i liftkonstruktionen
- Inkl. STEPLESS DIMMER funktion



**Dobbelt
lysudbytte**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

2 x 96 SMD LED'er
189 lm/W
2 x 1250 lumen
2 x 2000 lux@0,5 m
75° spredningsvinkel
24 W
IK07
IP65
2 x Ø25 x 770 mm



EU DESIGN
PATENT
1882523

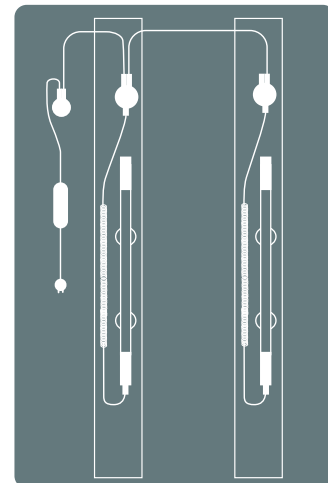

LINE LIGHT 2-POST

Vare nr. 03.5225