

MULTIMATCH 3 CONNECT

Projecteur LED CRI+ avec CCT SCAN pour toutes les batteries 18 V/20 V


Le puissant projecteur de travail MULTIMATCH 3 CONNECT produit jusqu'à 3 000 lumens et est conçu pour inspecter de grandes surfaces pendant les opérations de polissage, de peinture, de nettoyage et de contretypage des couleurs.

MULTIMATCH 3 CONNECT est compatible avec toutes les batteries 18 V/ 20 V des principales marques d'outillages électroportatifs en utilisant un connecteur SCANGRIP. L'ALIMENTATION CONNECT peut être utilisée pour une connection directe sur secteur, ce qui permet une disponibilité illimitée de l'éclairage.

Ce projecteur de travail est doté d'une fonction unique CCT SCAN qui vous aide à trouver la température de couleur idéale pour votre tâche. Cette fonction permet à la lumière de balayer l'ensemble du spectre des températures de couleur (2500 à 6500K) et peut être verrouillée lorsque la température optimale est trouvée. Cela garantit un contretypage précis des couleurs et la détection des défauts de peinture. Le variateur à 5 niveaux vous permet également de régler l'intensité lumineuse sur cinq niveaux différents.

Avec l'application de contrôle BLUETOOTH, vous pouvez contrôler et ajuster à la fois la luminosité et les températures de couleur, ce qui vous offre confort et flexibilité dans la gestion de votre installation d'éclairage.

Les accessoires peuvent être achetés séparément pour améliorer la fonctionnalité du projecteur de travail. Le DIFFUSEUR SCANGRIP 03.5750 adoucit efficacement la lumière et évite les ombres dures. Le SCANGRIP WHEELSTAND 03.5682 vous permet de déplacer facilement la lampe à l'endroit souhaité et même d'ajouter une deuxième lampe de travail pour éclairer par le bas.

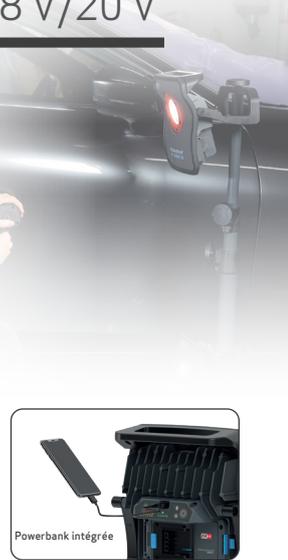

// VEUILLEZ NOTER : La batterie, le CONNECTEUR et l'alimentation ne sont pas inclus dans la boîte.



Nouvelle solution de batterie

JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur compatible à votre batterie 18 V/20 V



 Compatible avec METABO / CAS sans CONNECTEUR



CCT SCAN - En continu



Application de contrôle



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LED COB Ultra high CRI+
96 CRI+
2500-6500 K
3000 lm@100% / 2250 lm@75% /
1500 lm@50% / 750 lm@25% / 300 lm@10%
Compatible avec le système de batterie
METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries
18 V/20 V en utilisant un CONNECTEUR
SCANGRIP.
Autonomie 3-30 h @batterie 18 V 5.2 Ah
Autonomie 5.5-56 h @batterie 18 V 10 Ah
Batterie de secours : 2 h @300 lm
Utilisation -10 to +40 °C
IK07
IP30 avec CONNECTEUR/batterie
IP65 avec alimentation
Poids 2.36 kg
Dimensions : 263 x 230 x 110 mm

BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET L'ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

CONNECTEURS

AEG/RIDGID US - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C

HIKOKI - 03.6147C
HILTI* - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C *21.6V

ALIMENTATION

03.6123C



MULTIMATCH 3 CONNECT

Réf. 03.5675C